RS | RecScreen

Diamante



000
Blanco-Blanco /
White-White

001
Blanco-Lino /
White-Linen



008
Blanco-Gris Plata /
White-Gray Silver



005
Blanco-Gris Oscuro /
White-Dark Gray



308
Negro-Gris Plata /
Black-Gray Silver



307
Negro-Bronce /
Black-Bronze



300
Negro-Negro /
Black-Black

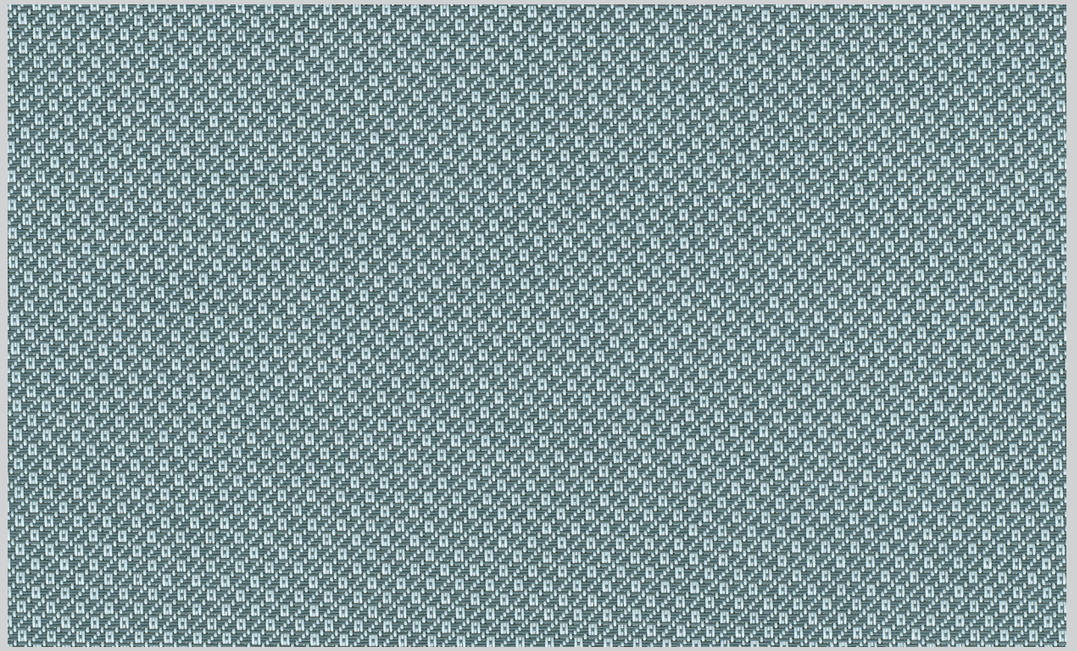

RECscreen DIAMANTE - Tejido de screen de hilo fino con estructura de fantasía. Tiene un grado de apertura medio-alto (5%) y es apto para cualquier aplicación libre de tensiones, aunque principalmente orientado a la decoración interior, creando un ambiente más cálido. Su original diseño y el dibujo que se conforma hace que sea un screen diferente, proporcionando un ambiente más cálido a cualquier habitáculo.

RECscreen DIAMANTE - *Screen fabric made of thin yarns with fantasy weave. It has a medium-high level of Openess Factor (5%) and is suitable for any outdoor application free of tension, although mainly oriented to interior decoration, creating a warm atmosphere. Its original design and pattern makes it a different screen, providing a warmer atmosphere to any interior.*

Aplicaciones / *Applications*

Enrollables Interior /
Interior Roller Blind

Vertical /
Vertical Blind

Panel Deslizante /
Panel Blind

Cortina Buhardilla /
Skylight Blind

Enrollable Interior con cajón /
Interior Storebox Blind

Valores térmicos y ópticos / *Solar Heat Control Properties*

REF.	COLOR / *COLOUR*	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / *WHITE WHITE*	18	23	53	24	0,36	0,18
001	BLANCO LINO / *WHITE LINEN*	18	30	47	23	0,38	0,17
005	BLANCO GRIS OSCURO / *WHITE DARK GRAY*	12	45	34	21	0,57	0,16
008	BLANCO PLATA / *WHITE SILVER*	16	17	56	27	0,39	0,17
300	NEGRO NEGRO / *BLACK BLACK*	7	7	4	89	0,72	0,11
307	NEGRO BRONCE / *BLACK BRONZE*	8	8	5	87	0,67	0,12
308	NEGRO PLATA / *BLACK SILVER*	8	10	8	82	0,66	0,14





Tv: Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*
Ts: Transmisión solar / *Solar transmision*
Rs: Reflexión solar / *Solar reflection*
As: Absorción solar / *Solar absorption*
GTOT: Factor solar total / *Total solar energy transmittance*

Grado apertura
Openness factor

5%

RS | RecScreen
Diamante

RECASENS
BCN 1886

Diamante

RECSCREEN DIAMANTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *RECSCREEN DIAMANTE TECHNICAL FEATURES*

Nombre del Tejido / *Brand*	RECscreen Diamante	
Composición / *Composition*	22 % Poliéster / *Polyester* - 78 % PVC	
Ligamento / *Pattern*	Fantasía / *Fantasy*	
Diámetro hilo / *Yarn diameter*	0.30 mm	
Peso / *Weight*	395 g/m² ±5 %	UNE 53352
Ancho / *Width*	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / *Thickness*	0,51 mm	
Grado de apertura / *Openess factor*	5 % aprox.	
Acabado / *Finish*	Antibacterias y libre de Pb / *Anti-bacterial. Lead free*	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / *Fire Classification*	CLASE I / *CLASS I*	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / *Tensile Strength Warp*	130 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / *Tensile Strength Weft*	130 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / *Tear Strength Warp*	7,5 daN ±10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / *Tear Strength Weft*	7,5 daN ±10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / *Thermal Stability*	-30 ºC / +70 ºC	
Solidez a la luz / *Colour fastness*	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / *Roll Length*	30 m / 32,82 yds	

Transpirable / *Breathable*

Fácil mantenimiento / *Easy Maintenance*

Reciclable / *Recyclable*

Confort visual / *Visual Comfort*

Respetuoso con el medio ambiente / *Environmentally Friendly*

Alta resistencia a la luz solar / *High UV Resistance*

Protección frente a los Rayos UV / *Protecting from UV Rays*

Ahorro de energía / *Energy Saving*

Apto para impresión / *Printable*

Sin Plomo / *Lead-Free*

Inodoro / *Odorless*

Imputrescible / *Rot-Proof*

Resistencia al desgarro / *Resistance to Tear*

Apto para decoración interior / *Suitable for Indoor Decoration*

Ignífugo / *Fire resistant*

Cumple certificaciones internacionales / *Compliance of International Standards*

Hilo de poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC / *PVC coated high tenacity Polyester yarn*

Apto para ambientes salinos-marinos / *Highly Resistant also in Marine Environments*

Ahorro de espacio / *Space Saving*

DISTRIBUIDO POR / *DISTRIBUTED BY*

RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / *CENTRAL OFFICE:*
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1ª
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com

RECASENS
BCN 1886

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL FEATURES*

FTA - 87

Nº Rev. 0 - 08/14

RS | RecScreen

RECSCREEN DIAMANTE

Composición / *Composition*	22% Polyester / 78% PVC	
Ancho / *Width*	300 cm / 118" ± 0.5%	
Peso / *Weight*	395 g/m^2 ± 5%	UNE 53352
Ligamento / *Pattern*	Fantasía / *Fantasy*	
Diámetro hilo / *Yarn diameter*	0.30 mm	
Grosor / *Thickness*	0.51 mm	
Grado de apertura / *Openess factor*	5% aprox.	
Clasificación Reacción al fuego / *Fire Classification*	CLASE I / *CLASS I*	UNE EN 13773
Acabado / *Finish*	Antibacterias y Libre Pb / *Anti-bacterial. Lead free.*	UNE EN 1122
Resistencia a la tracción Urdimbre / *Tensile Strength Warp*	130 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / *Tensile Strength Weft*	130 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / *Tear Strength Warp*	7,5 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / *Tear Strength Weft*	7,5 daN ± 10%	UNE 53326
Estabilidad térmica / *Thermal Stability*	-30ºC / +70ºC	
Solidez a la luz / *Colour Fastness*	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Actividad antibacteriana / *Antibacterial activity*	99.9% reducción crecimiento / *99.9% growth reduction*	AATCC Test Method 100-2004
Longitud de pieza / *Roll Length*	30 m / 32,82 yds	

Travessera de Gràcia, 18-20, Entro. 1ª - 08021 Barcelona (Spain) - Tel. (+34) 93 200 27 00 · Fax (+34) 93 202 19 32 · www.recasens.com